

Premières utilisations opérationnelles de GraceTHD

TRIP Avicca du 24 novembre 2016

- Première phase estimée 2014-2018
 - 174 opérations de montée en débit (2014-2015)
 - 1 marché MeD achevé (1 titulaire)
 - 1^{ère} tranche de 70 000 prises FttH (2014-2016)
 - 2 marchés conception-réalisation FttH en cours (1 titulaire)
 - 1 marché MOE en cours (4 lots = 4 titulaires)
 - 2^{ème} tranche de 190 000 prises FttH (2016-2018)
 - Marché MOE 2 lots bi-départementaux en cours (22-35; 29-56)
 - Marché travaux 4 lots départementaux en cours d'analyse
- Délégation publique d'affermage sur 17 ans pour l'ensemble du déploiement
 - DSP attribuée en décembre 2015

Projet Bretagne Très Haut Débit

Projet de déploiement par zones géographiques


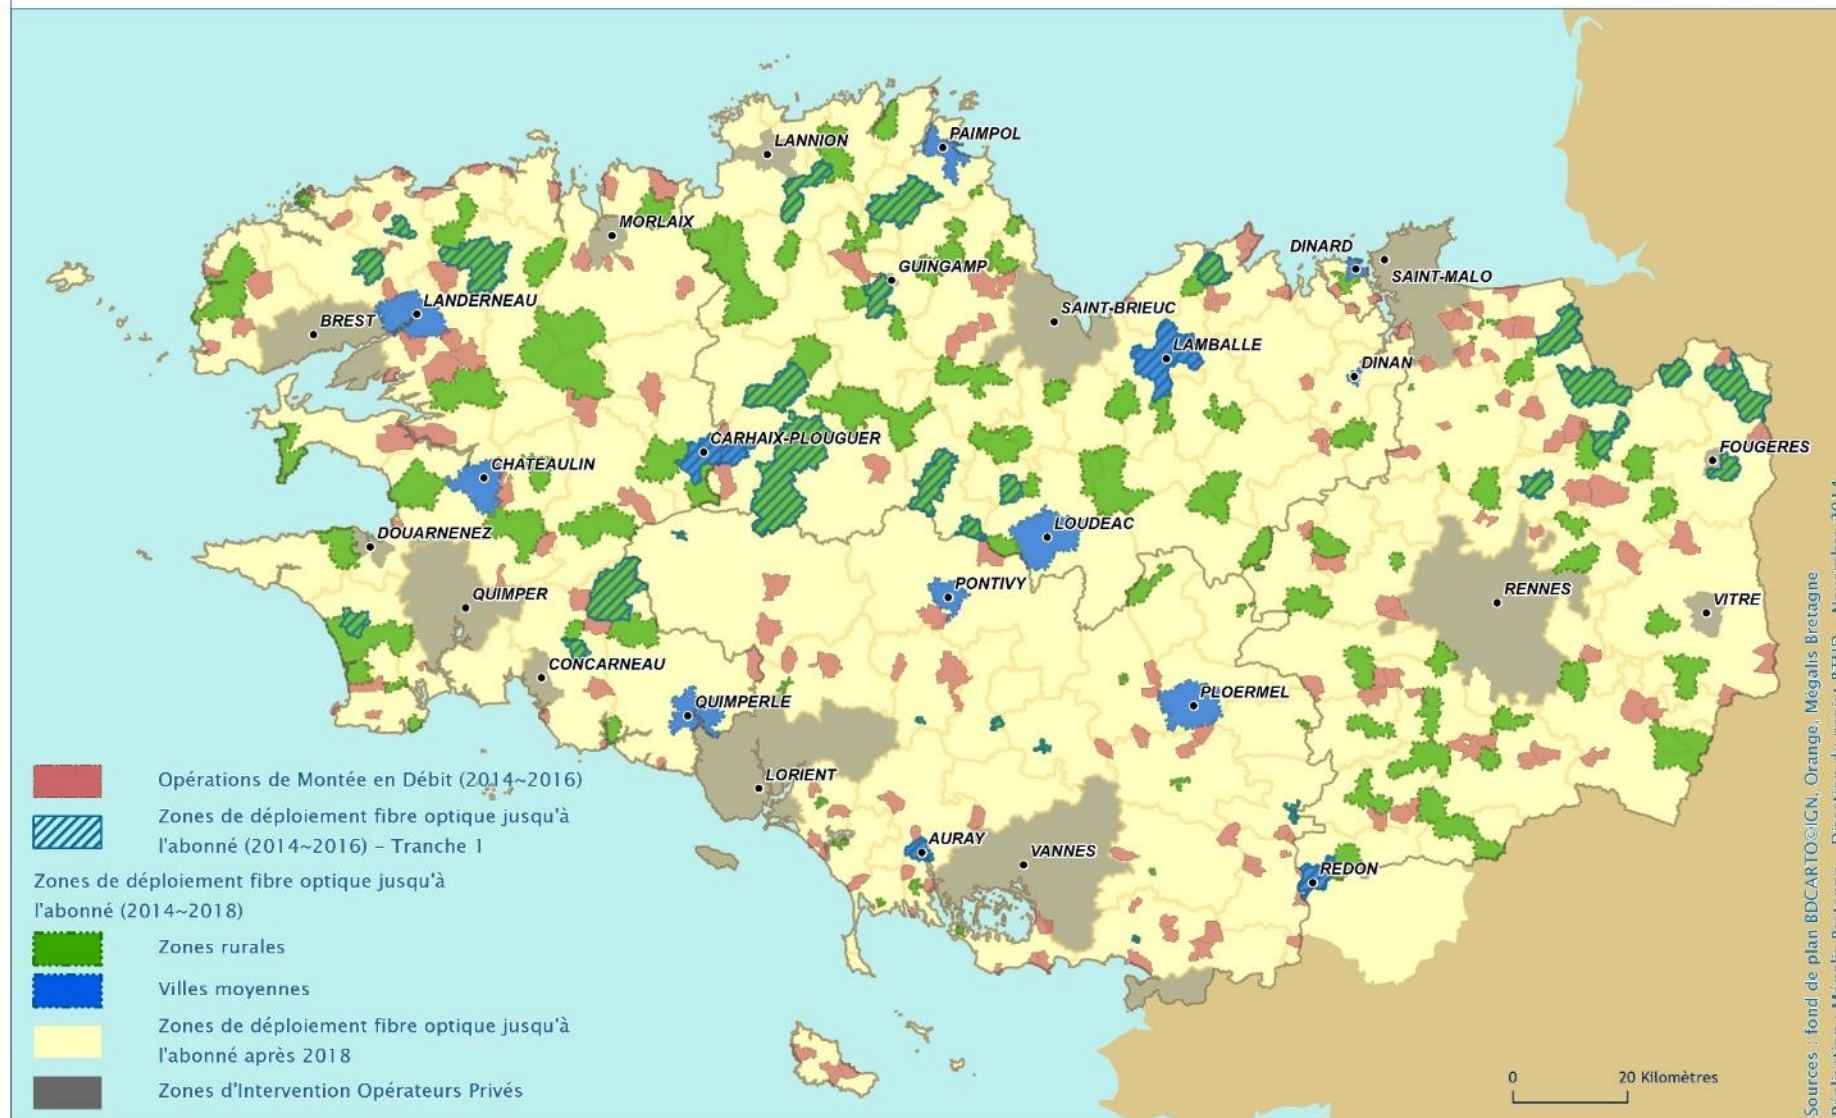


Schéma de l'organisation du projet

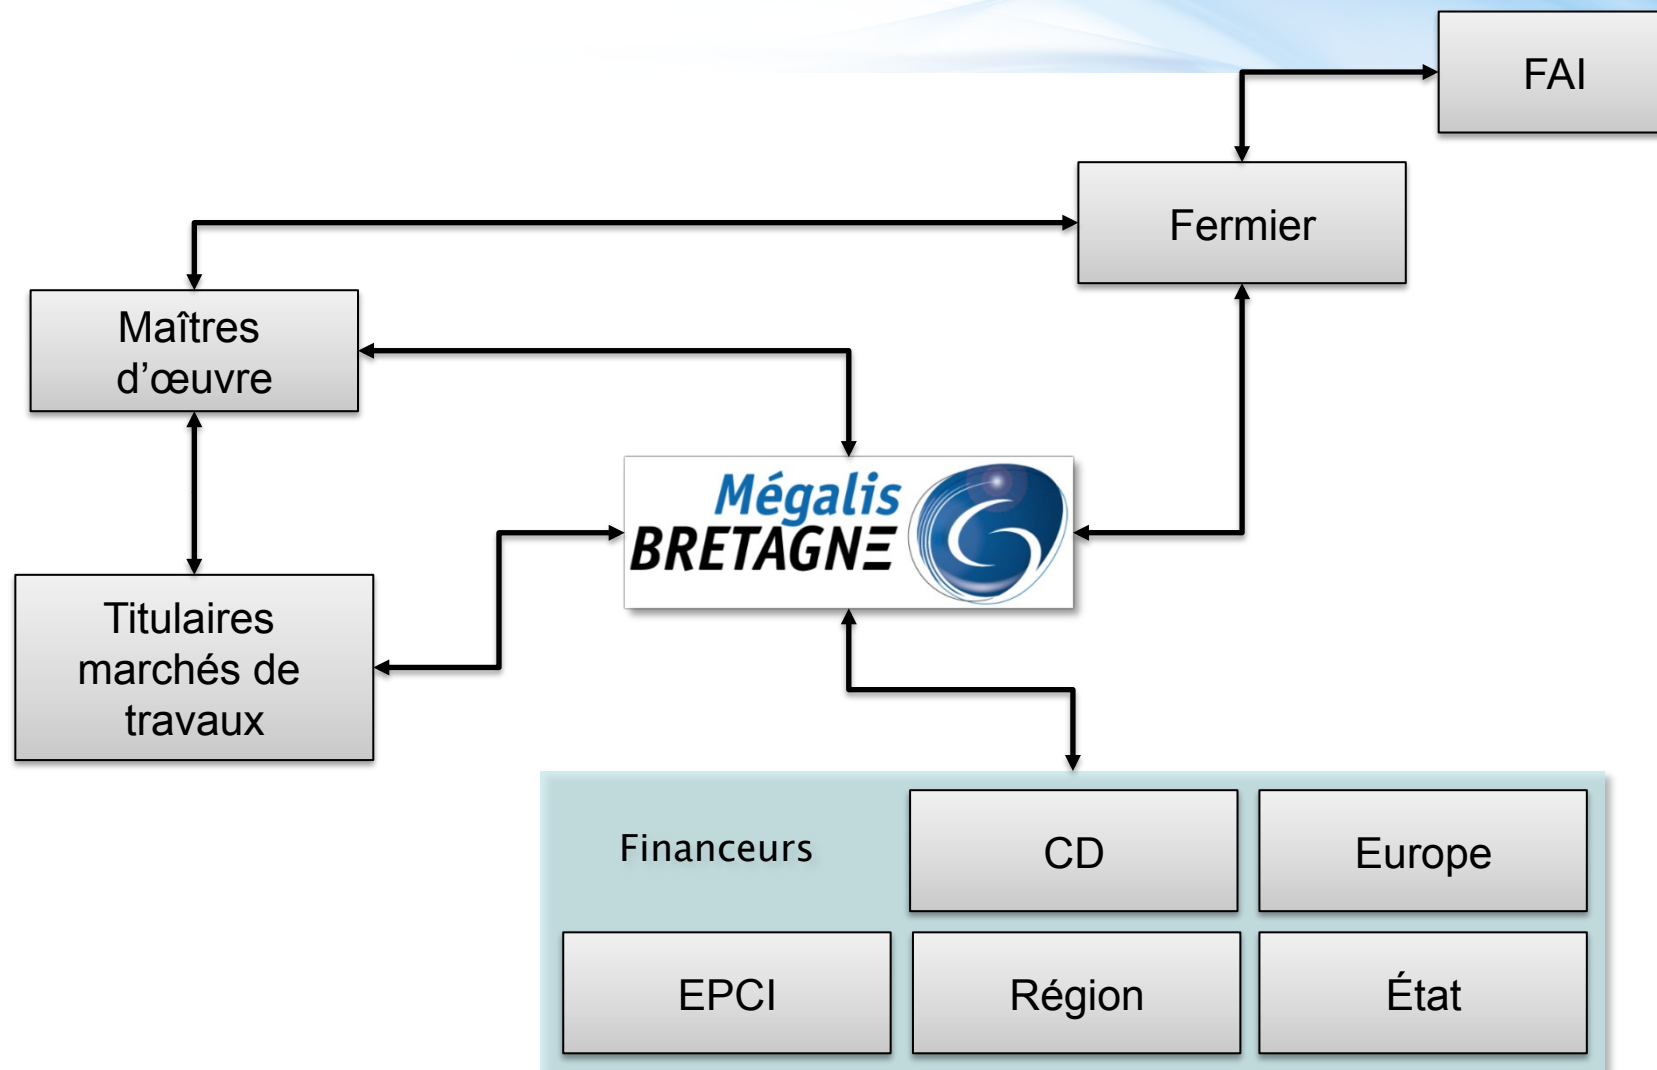

■ Clause marché MeD

- Livrable DOE demandé en format SIG Gr@ce (v1)
 - Le titulaire livre le DOE en Gr@ce « adapté » (5 shapes)

■ Clause marché conception-réalisation 1^{ère} tranche

- Livrables des études PRO/MOB/EXE et DOE demandés en format Gr@ce « enrichi »
- Le titulaire commence à livrer les études EXE et DOE au format GraceTHD

■ Clause marché MOE et travaux 2^{ème} tranche

- Livrables (études et travaux) demandés en format GraceTHD

■ Clause dans le contrat d'affermage

□ Remise et extraction des données patrimoniales

- Le délégant devra remettre au délégataire les données techniques et géographiques du réseau au format ANT de la Covadis.
- Le délégataire devra fournir une extraction des données techniques et géographiques du réseau au délégant tous les semestres au format ANT de la Covadis.
- En cas de changement majeur du géostandard ANT de la Covadis, le délégant et le délégataire ont une période de douze (12) mois pour se mettre en conformité. Le délégant et le délégataire conviennent du format d'échange provisoire dans l'attente de cette mise en conformité.

- Remise des DOE de la tranche 1 FttH
 - Avril 2016 : première livraison d'une plaque FttH test
 - Juin 2016 : nouvelle livraison
 - Août 2016 : nouvelle livraison
 - Septembre 2016 : dernières remarques
 - 30/09 : réunion de présentation aux maîtrises d'œuvre (MOE)

 - Premières expressions des besoins de contrôle pour la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre :
 - Table de correspondance connecteur NRO - SRO et SRO - PB
 - Détails des quantités
 - Longueur des lignes...


 - Études des outils métiers du marché

- Quelques erreurs de remplissage des champs :
 - Nécessité de compléter le guide de remplissage

- Quelques incohérences de modélisation des éléments :
 - NRO avec ferme ? Quelle position des têtes ?
 - SRO avec 1 ou 2 baies gauche et droite ?
 - Boîte avec toutes les cassettes ?
 - Nécessité de créer un guide d'implémentation

- Il est nécessaire que les livrables intègrent le code d'exploitation du délégataire pour ses besoins internes
 - Problématique du modèle de codification des éléments du réseau

Problématique de la tranche 2 : planning type

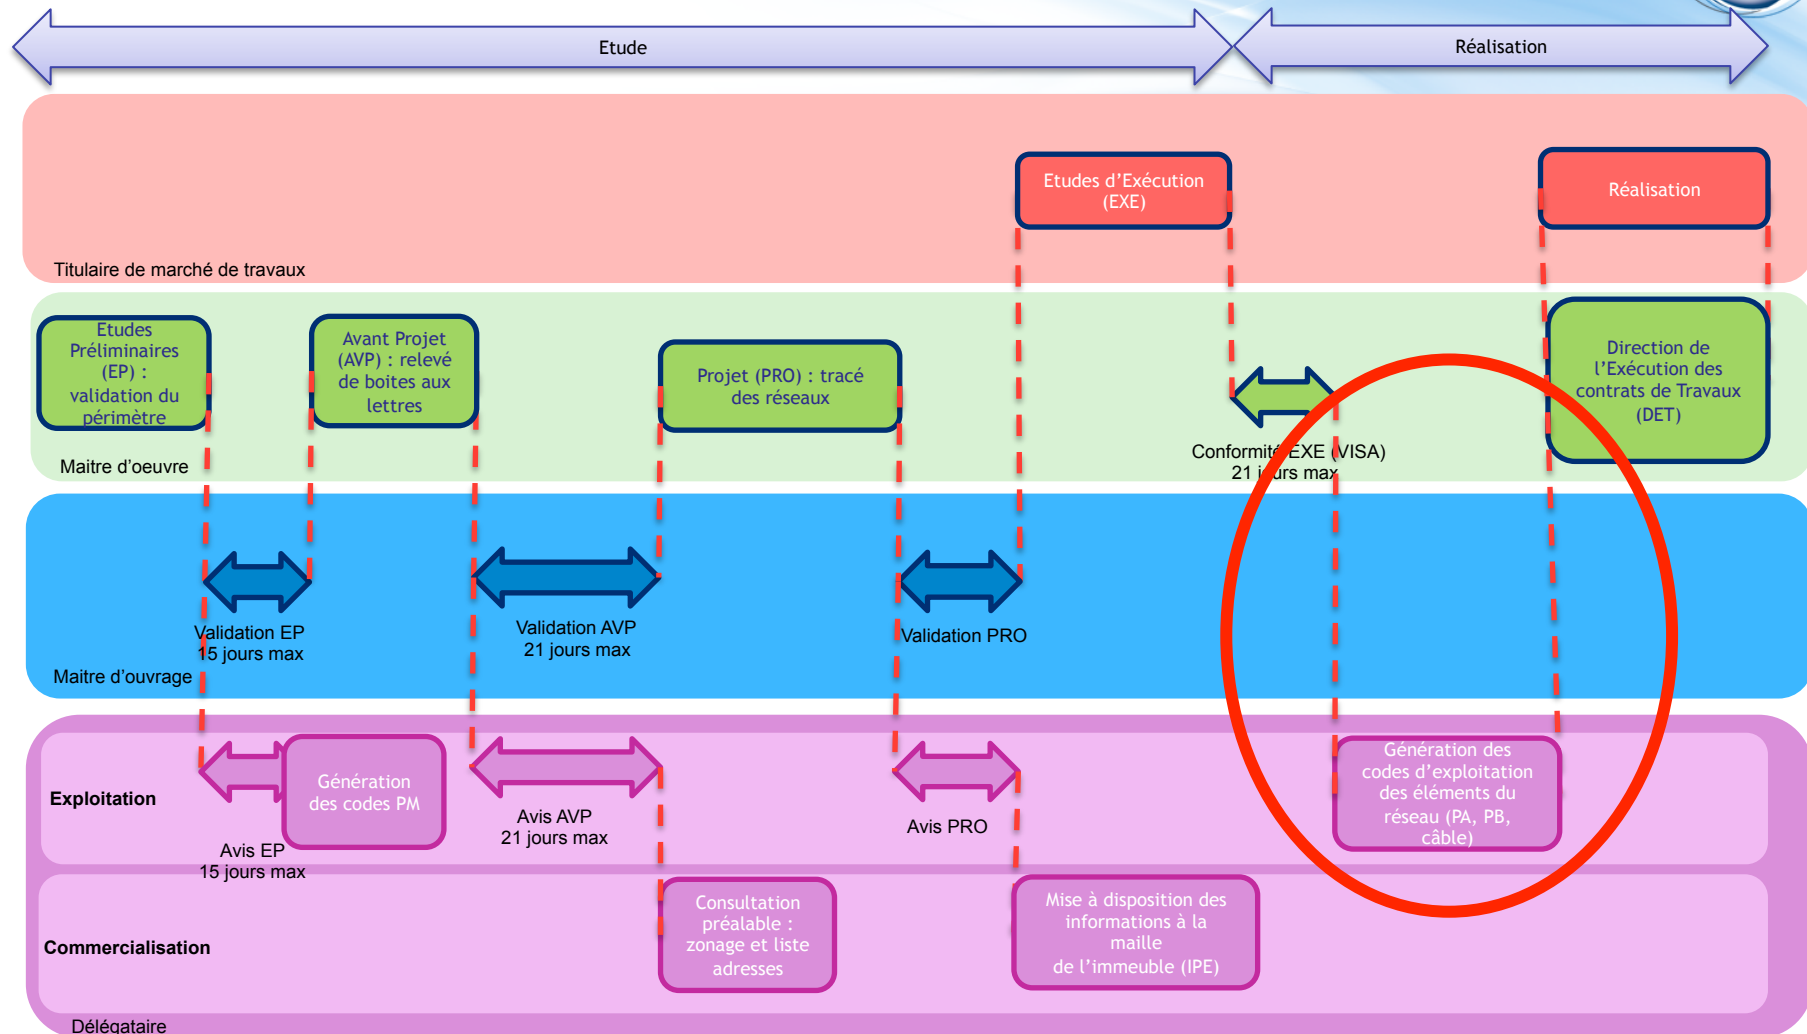

Relance de la réflexion sur une harmonisation des codes des éléments du réseau

Contrôle patrimonial de la DSP



- Début de la commercialisation fin octobre
- Extraction de la base patrimoniale en juin
- Début de réflexion sur les contrôles à réaliser

- Retour au TRIP 2017...